トルク調整付１次締専用レンチ 建方１番（六角ボルト用）

TATEKATAICHIBAN

高力1次締　M20・M22・M24

製品番号 **KR2024-1T/KR2024-2T**

ONLY　電動　100/200V 50-60Hz　トルク制御　六角

高力六角ボルト、溶融亜鉛めっき高力六角ボルト用1次締専用レンチ。
M20&M22締付とM24締付をスイッチで切替可能。
トルク調整ダイヤルで締付けトルクの微調整が可能。

KR2024-1T

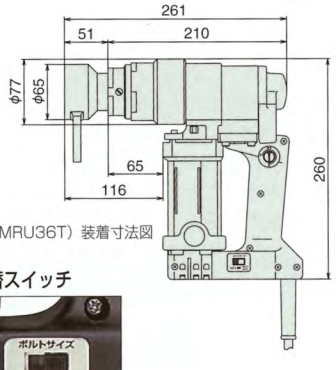

M22 用レバーソケット（MRU36T）装着寸法図

トルク調整ダイヤル

低 ⇔ 標準 ⇔ 高

切替スイッチ

M24 ⇔ M22 / M20

トルク調整付１次締専用レンチ 建方１番（六角ボルト用）

TATEKATAICHIBAN

高力1次締　M27・M30

高力橋梁予備締60%　M22

超高力1次締　M20・M22・M24

製品番号 **KR4001T/KR4002T**

ONLY　電動　100/200V 50-60Hz　トルク制御　六角

高力六角ボルト、溶融亜鉛めっき高力六角ボルト用1次締専用レンチ。
高力ボルトの橋梁予備締（60%）、12G溶融亜鉛めっき超高力ボルトの1次締付けにも対応。
300～500N·mの範囲で任意の締付けトルク調整が可能。

KR4001T



M22 用レバーソケット（MRT36T）装着寸法図

トルク設定ダイヤル

300～500N·m（目安）

⚠注意 CAUTION

- 高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。
- 2 度締め、ルーズ締めはしないでください。
- 同一ボルトを繰返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけでなく故障の原因になります。

付属品

製品番号	レバーソケット	ドライバー	コネクター	取扱説明書	メタルケース	備考
KR221AT KR222AT	M20用(MRU32T) 1 M22用(MRU36T) 1	(−)ドライバー 1	200V のみ	○	○	M16用レバーソケット（MRU27T）はオプションです。
KR241T KR242T	M22用(MRU36T) 1 M24用(MRU41T) 1	(−)ドライバー 1	200V のみ	○	○	
KR2024-1T KR2024-2T	M20用(MRU32T) 1 M22用(MRU36T) 1	(−)ドライバー 1	200V のみ	○	○	M24 用レバーソケット（MRU41T）はオプションです。
KR4001T KR4002T	M22用(MRU36T) 1	(−)ドライバー 1 (−)ベビードライバー 1 (トルク設定ダイヤル調整用)	200V のみ	○	○	M20 用レバーソケット（MRU32T）はオプションです。 M24 用レバーソケット（MRU41T）はオプションです。 M27 用レバーソケット（MRU46T）はオプションです。 M30 用レバーソケット（MRU50T）はオプションです。